

Nylon Polyamid (PA)



Nylon

Krydsflettet med og **uden hjerte** - HVID

DIMENSION	BRUDSTYRKE	LØBELÆNGDE PR KG.	OPLÆGNING	VARENR.
♦ 0,50 mm	35 kg	1500 mtr	Spl af 0,5 kg	312 1500 11
♦ 0,75 mm	50 kg	1000 mtr	Spl af 1,0 kg	312 1000 11
♦♦ 1,00 mm	70 kg	700 mtr	Spl af 1,0 kg	312 0700 11
♦♦ 1,30 mm	80 kg	600 mtr	Spl af 1,0 kg	312 0600 11
♦ 1,50 mm	105 kg	460 mtr	Spl af 220 mtr	312 0460 11
♦ 1,80 mm	108 kg	435 mtr	Spl af 220 mtr	312 0435 11
♦ 2,00 mm	140 kg	360 mtr	Spl af 220 mtr	312 0360 11
2,50 mm	180 kg	300 mtr	Spl af 220 mtr	312 0300 11
3,00 mm	210 kg	205 mtr	Spl af 220 mtr	312 0205 11
4,00 mm	390 kg	100 mtr	Spl af 220 mtr	312 0100 11
5,00 mm	550 kg	63 mtr	Spl af 220 mtr	312 0063 11
6,00 mm	815 kg	43 mtr	Spl af 220 mtr	312 0043 11
7,00 mm	1000 kg	32 mtr	Spl af 220 mtr	312 0032 11
8,00 mm	1400 kg	25 mtr	Spl af 220 mtr	312 0025 11
10,00 mm	1990 kg	17 mtr	Spl af 220 mtr	312 0017 11
12,00 mm	2630 kg	11 mtr	Spl af 220 mtr	312 0011 11

- ♦ Uden hjerte.
- ♦♦ Lagerføres også »bonded«.

Bonded liner: Rund- og krydsflettede nylonliner 0,5 til 4 mm - produceres med en behandling (bonding), som gør linen yderst brugervenlig. Behandlingen gør linen knudefast og god at montere med.



Nylon Polyamid (PA)




Nylon

Rundflettet uden hjerte - HVID

DIMENSION	BRUDSTYRKE	LØBELÆNGDE PR KG.	OPLÆGNING	VARENr.
0,75 mm	50 kg	1200 mtr	Spl af 1,0 kg	332 1200 11
1,00 mm	65 kg	800 mtr	Spl af 1,0 kg	332 0800 11
♦ ♦ 1,30 mm	90 kg	590 mtr	Spl af 1,0 kg	332 0590 11
♦ ♦ 1,50 mm	96 kg	560 mtr	Spl af 1,0 kg	332 0560 11
♦ ♦ 1,80 mm	115 kg	390 mtr	Spl af 1,0 kg	332 0390 11
♦ ♦ 2,00 mm	140 kg	280 mtr	Spl af 1,0 kg	332 0280 11
♦ ♦ 3,00 mm	210 kg	190 mtr	Spl af 1,0 kg	332 0190 11
♦ ♦ 4,00 mm	310 kg	145 mtr	Spl af 1,0 kg	332 0145 11
5,00 mm	370 kg	115 mtr	Spl af 1,0 kg	332 0115 11
6,00 mm	440 kg	90 mtr	Spl af 1,0 kg	332 0090 11
7,00 mm	580 kg	70 mtr	Spl af 2,0 kg	332 0070 11
8,00 mm	660 kg	65 mtr	Spl af 2,0 kg	332 0065 11
10,00 mm	830 kg	45 mtr	Spl af 2,0 kg	332 0045 11
12,00 mm	1000 kg	33 mtr	Spl af 2,0 kg	332 0033 11

♦ ♦ Lagerføres også »bonded«.

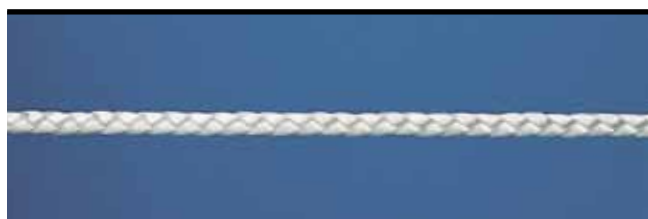

Nylon

Fladflettet uden hjerte - HVID

DIMENSION	BRUDSTYRKE	LØBELÆNGDE PR KG.	OPLÆGNING	VARENr.
0,25 mm	17 kg	3000 mtr	Spl af 0,25 kg	322 3000 11
0,50 mm	35 kg	1500 mtr	Spl af 0,50 kg	322 1500 11
0,75 mm	50 kg	1000 mtr	Spl af 0,50 kg	322 1000 11
1,00 mm	70 kg	700 mtr	Spl af 1,00 kg	322 0700 11
1,50 mm	95 kg	550 mtr	Spl af 1,00 kg	322 0550 11

- Nylon er modstandsdygtig overfor de fleste kemikalier, og hvis man benytter nylonprodukter, som er u.v. stabiliserede, har man et godt sol- og vejrbestandigt produkt.
- Nylon har en meget høj brudstyrke og stor elasticitet.
- Flettet Nylon-liner er produceret af polyamid multifilamenter og farven på vores nylonprodukter er som regel hvid. Ønskes andre farver er dette muligt ved specialordre.
- Brudforlængelse: 50% // Smeltepunkt: 250 grader // Vægtfylde: 1,14 g/cm³
- Nylon produceres krydsflettet, rundflettet, fladflettet, dobbeltflettet og spiralflettet.

Nylon Polyamid (PA)



Nylon

Dobbeltflettet med hjerte - HVID

DIMENSION	BRUDSTYRKE	LØBELÆNGDE PR KG.	OPLÆGNING	VARENR.
10,0 mm	1400 kg	17,5 mtr	Spl af 220 mtr	352 0175 11
12,0 mm	2500 kg	10,5 mtr	Spl af 220 mtr	352 0105 11
14,0 mm	3000 kg	8,0 mtr	Spl af 110 mtr	352 0080 11
16,0 mm	4500 kg	6,5 mtr	Spl af 110 mtr	352 0065 11
18,0 mm	5500 kg	5,0 mtr	Spl af 110 mtr	352 0050 11
20,0 mm	5800 kg	4,5 mtr	Spl af 110 mtr	352 0045 11



Nylon

Spiralflettet med hjerte - HVID

DIMENSION	BRUDSTYRKE	LØBELÆNGDE PR KG.	OPLÆGNING	VARENR.
4,0 mm	280 kg	90 mtr	Spl af ca. 5,0 kg	342 0090 11
5,0 mm	390 kg	63 mtr	Spl af ca. 5,0 kg	342 0063 11
6,0 mm	490 kg	48 mtr	Spl af ca. 5,0 kg	342 0048 11
8,0 mm	550 kg	31 mtr	Spl af ca. 5,0 kg	342 0031 11
10,0 mm	800 kg	23 mtr	Spl af ca. 5,0 kg	342 0023 11
12,0 mm	950 kg	18 mtr	Spl af ca. 5,0 kg	342 0017 11



Nylon

Løsflettet uden hjerte - HVID

DIMENSION	BRUDSTYRKE	LØBELÆNGDE PR KG.	OPLÆGNING	VARENR.
6,0 mm	490 kg	32,0 mtr	Spl af 11,0 kg	312 0032 11
8,0 mm	750 kg	31,0 mtr	Spl af 11,0 kg	312 0031 11
10,0 mm	1100 kg	21,0 mtr	Spl af 14,0 kg	312 0021 11
12,0 mm	1600 kg	16,5 mtr	Spl af 13,5 kg	312 0165 11
14,0 mm	2000 kg	13,0 mtr	Spl af 13,5 kg	312 0013 11
16,0 mm	2200 kg	10,5 mtr	Spl af 15,0 kg	312 0105 11