

Polyester (PE)



Polyester

Krydsflettet med og **uden hjerte** - HVID

DIMENSION	BRUDSTYRKE	LØBELÆNGDE PR KG.	OPLÆGNING	VARENBR.
◆ 0,50 mm	30 kg	1100 mtr	Spl af 0,5 kg	412 1100 11
◆ 0,75 mm	40 kg	909 mtr	Spl af 1,0 kg	412 0909 11
◆ 1,00 mm	60 kg	580 mtr	Spl af 1,0 kg	412 0580 11
◆ 1,50 mm	100 kg	400 mtr	Spl af 1,0 kg	412 0400 11
◆ 2,00 mm	120 kg	330 mtr	Spl af 220 mtr	412 0330 11
2,50 mm	140 kg	230 mtr	Spl af 220 mtr	412 0230 11
◆ 3,00 mm	160 kg	180 mtr	Spl af 220 mtr	412 0180 11
4,00 mm	280 kg	90 mtr	Spl af 220 mtr	412 0090 11
5,00 mm	360 kg	76 mtr	Spl af 220 mtr	412 0076 11
5,50 mm	400 kg	55 mtr	Spl af 55 mtr	412 0055 10
6,00 mm	450 kg	42 mtr	Spl af 220 mtr	412 0042 11
7,00 mm	650 kg	30 mtr	Spl af 220 mtr	412 0030 11
8,00 mm	800 kg	25 mtr	Spl af 220 mtr	412 0025 11
10,00 mm	1300 kg	15 mtr	Spl af 220 mtr	412 0015 11
12,00 mm	1600 kg	9 mtr	Spl af 220 mtr	412 0009 11
14,00 mm	2700 kg	7 mtr	Spl af 110 mtr	412 0007 11
16,00 mm	3200 kg	5 mtr	Spl af 110 mtr	412 0005 11
18,00 mm	5100 kg	4 mtr	Spl af 110 mtr	412 0004 11
20,00 mm	5200 kg	3 mtr	Spl af 110 mtr	412 0003 11

◆ Uden hjerte.



Polyester

Spiralflettet uden hjerte - HVID

DIMENSION	BRUDSTYRKE	LØBELÆNGDE PR KG.	OPLÆGNING	VARENBR.
4,00 mm	380 kg	92 mtr	Spl af ca 504 mtr	442 0092 10
5,00 mm	440 kg	76 mtr	Spl af ca 450 mtr	442 0076 10

Polyester (PE)



Polyester

Dobbeltflettet med hjerte - HVID

DIMENSION	BRUDSTYRKE	LØBELÆNGDE PR KG.	OPLÆGNING	VARENR.
6,00 mm	890 kg	44 mtr	Spl af 220 mtr	452 0044 11
8,00 mm	1179 kg	18 mtr	Spl af 220 mtr	452 0018 11
10,00 mm	1774 kg	14 mtr	Spl af 220 mtr	452 0014 11
12,00 mm	2680 kg	11 mtr	Spl af 220 mtr	452 0011 11
14,00 mm	2900 kg	8 mtr	Spl af 110 mtr	452 0008 11
16,00 mm	3750 kg	6 mtr	Spl af 110 mtr	452 0006 11
18,00 mm	4680 kg	5 mtr	Løs	452 0005 61
20,00 mm	5200 kg	4 mtr	Løs	452 0035 61
22,00 mm	5830 kg	3,7 mtr	Løs	452 0350 61
24,00 mm	7390 kg	3 mtr	Løs	452 0003 61
26,00 mm	10200 kg	2,2 mtr	Løs	452 0022 61



Polyester

Løsflettet uden hjerte - HVID

DIMENSION	BRUDSTYRKE	LØBELÆNGDE PR KG.	OPLÆGNING	VARENR.
8,00 mm	1800 kg	28 mtr	Spl af ca. 14 kg	412 0028 11
10,00 mm	2180 kg	19,5 mtr	Spl af ca. 14 kg	412 0195 11
12,00 mm	2930 kg	12,0 mtr	Spl af ca. 14 kg	412 0012 11
14,00 mm	3300 kg	9,5 mtr	Spl af ca. 14 kg	412 0095 11
16,00 mm	4000 kg	8,5 mtr	Spl af ca. 14 kg	412 0085 11




Polyester (PE)



Polyester

Rundflettet uden hjerte - HVID

DIMENSION	BRUDSTYRKE	LØBELÆNGDE PR KG.	OPLÆGNING	VARENØR.
1,00 mm	50 kg	580 mtr	Spl af 0,5 kg	432 0580 11
1,25 mm	80 kg	480 mtr	Spl af 0,5 kg	432 0480 11
1,50 mm	100 kg	325 mtr	Spl af 1,0 kg	432 0325 11
2,00 mm	170 kg	245 mtr	Spl af 1,0 kg	432 0245 11
3,00 mm	240 kg	155 mtr	Spl af 1,0 kg	432 0155 11
3,50 mm	270 kg	138 mtr	Spl af 1,0 kg	432 0138 11
4,00 mm	300 kg	120 mtr	Spl af 1,0 kg	432 0120 11
5,00 mm	420 kg	90 mtr	Spl af 1,0 kg	432 0090 11
6,00 mm	520 kg	80 mtr	Spl af 1,0 kg	432 0080 11
8,00 mm	900 kg	50 mtr	Spl af 2,0 kg	432 0050 11
10,00 mm	1200 kg	40 mtr	Spl af 2,0 kg	432 0040 11
12,00 mm	1500 kg	25 mtr	Spl af 2,0 kg	432 0025 11

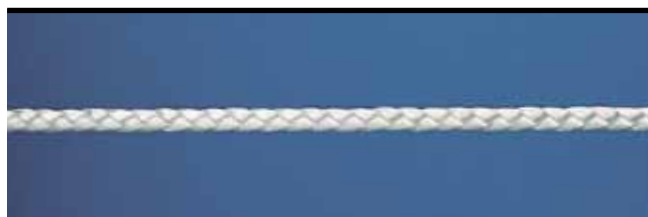

Polyester

Fladflettet uden hjerte - HVID

DIMENSION	BRUDSTYRKE	LØBELÆNGDE PR KG.	OPLÆGNING	VARENØR.
0,25 mm	18 kg	2700 mtr	Spl af 0,25 kg	422 2700 11
0,50 mm	32 kg	1300 mtr	Spl af 0,25 kg	422 1300 11
0,75 mm	60 kg	750 mtr	Spl af 0,5 kg	422 0750 11
1,00 mm	80 kg	600 mtr	Spl af 0,5 kg	422 0600 11
1,50 mm	130 kg	400 mtr	Spl af 0,5 kg	422 0400 11

- Flettede polyesterliner er et godt og vejrbestandigt produkt.
- Polyesterliner er særdeles sol- og vejrbestandige og egner sig særdeles godt i produktionen af sejl, pressener og o.m.a.
- Polyester er nem at håndtere ved lave temperaturer.
- Polyester har stor slidstyrke.
- Polyester multifilament har en vægtfylde som er større end vand. Polyester er et produkt som tillige har en høj brudstyrke. Standardfarven er hvid, men kan leveres i alle farver. Polyester er syrefast.
- Brudforlængelse: 12-18% // Smeltepunkt: 258 grader // Vægtfylde: 1,38 g/cm³
- Polyester produceres krydsflettet, rundflettet, fladflettet, dobbeltflettet og spiralflettet.